SPRAY ALTE TEMPERATURE

Smalto con purissime resine siliconiche che offre resistenza senza alterazioni a temperature fino a 600°C. Adatto alla verniciatura di marmitte, radiatori, cilindri, ecc. Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polvere ed olio. Valvola speciale autopulente.

55480 Nero
55482 Argento
55481 Bianco
55483 Trasparente

SPRAY FERRO MICACEO

Smalto acrilico ad alto spessore, ideale per superfici ferrose anche già parzialmente attaccate da agenti atmosferici. Lo speciale inibitore di corrosione consente di ottenere un'ottima protezione nel tempo e l'aspetto finale non lucido tipico del ferro antico. Ideale per cancelli, tubature ferrose, ponteggi, pluviali, porte. Consigliato anche nella manutenzione industriale per la praticità d'utilizzo e l'alta resistenza alla corrosione. Valvola speciale autopulente.

55550 Ferro Antico
55551 Grigio Forgiato

SPRAY FLUORESCENTI

Il prodotto rende le superfici luminose visibili a distanza, anche in carenza di luce. E' preferibile applicarla su fondo bianco o precedentemente trattato con vernice bianca. Adatto sia per interni che per esterni su superfici di metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, intonaco. Valvola speciale autopulente.

55521 Giallo
55524 Blu
55523 Rosso Arancio
55522 Verde
55525 Fuxia
55520 Rosso

SPRAY MAXIMUS

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente. Disponibile nel formato convenienza da ml. 600.

55530 B.Lucido RAL 9010
55531 B.Opaco RAL 9010
55532 Nero Lucido RAL 9005
55533 Nero Opaco RAL 9005
55534 Argento

BOMBOLETTE DA RIEMPIRE

Bombolette già preparate con gas. Si può inserire con l'apposito Riempitore qualsiasi tipo di vernice monocomponente (sintetica, nitro, acrilica).

55910
Bomboletta vuota
per vernice a solvente

55909
Bomboletta vuota
per vernice ad acqua

RIEMPITORE

Sistema semplice per soddisfare ogni esigenza di colori spray dei vostri clienti. Solo 100 ml. di vernice e poche semplici operazioni per aver pronta la bomboletta. Corpo interamente in acciaio inox.

55912
Riempitore Automatico

55911
Riempitore Manuale

SISTEMI ESPOSITIVI

Sistema Espositivo "A" composto da Grasso Spray, Silicone Spray, Lubrificante Universale Spray e Coprimacchia Spray.
Dimensioni:
Larghezza: cm.27
Profondità: cm.40
Altezza: cm.47

55620

Sistema Espositivo "C"

Dimensioni:
Larghezza: cm14
Profondità: cm40
Altezza: CM 180

55600
Espositore 126 pz

SISTEMI ESPOSITIVI

Sistema Espositivo "B" composto da Lubrificante Universale Spray, Sbloccante Spray, Pulitore per Contatti Spray ed Aria Spray.
Dimensioni:
Larghezza: cm.27
Profondità: cm.40
Altezza: cm.47

55621

Sistema Espositivo "D" (doppio)

Dimensioni:
Larghezza: cm28
Profondità: cm40
Altezza: CM 180

55610
Espositore 256 pz

GRUPPO EUROPEO DOC s.c.a.r.l.
Via Capitan Casella n° 50 - 00122 ROMA - tel: 06/6625405 mail: sedegedoc@gruppoeuropeodoc.eu

SPRAY PAINTS

La gamma di vernici Spray DOC ogni anno amplia le referenze per poter garantire una maggiore copertura delle esigenze che ogni giorno si possono presentare. Colori tinta RAL in 66 tonalità, lucidi ed opachi, Spray per la doratura, metallizzati, resistenti alle alte temperature, ferro micaceo, fluorescenti, antiruggine, zincanti, coprimacchia, multifunzione e tecnici, traccianti, Spray carrozzeria, tinte Raffaello ed anche ecologici all'acqua.
Questo e molto altro ancora per rendere sempre più completa la nostra offerta.

CFC FREE

UNA GAMMA CREATA PER TUTTE LE ESIGENZE

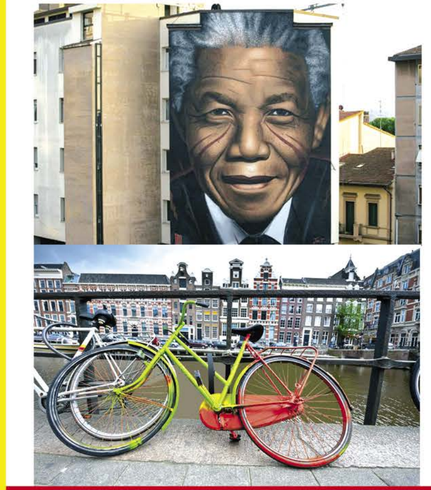

SPRAY ACRILICI

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

55195 B.Lucido RAL 9010	55196 B.Opaco RAL 9010	55197 B.Elettrod. RAL 9003	55190 N. Lucido RAL 9010	55191 N. Opaco RAL 9005	55001 Beige RAL 1001	55005 Giallo RAL 1003
55007 Giallo RAL 1007	55013 Avorio RAL 1013	55015 Avorio chiaro RAL 1015	55019 Giallo RAL 1021	55021 Giallo RAL 1023	55032 Arancio RAL 2004	55035 Arancio RAL 2010
55040 Rosso RAL 3000	55041 Rosso RAL 3001	55043 Rosso RAL 3003	55045 Rosso RAL 3005	55052 Rosa RAL 3015	55054 Rosso RAL 3017	55056 Rosso RAL 3020
55066 Lilla RAL 4005	55067 Porpora RAL 4006	55068 Viola RAL 4007	55074 Viola RAL 5003	55076 Blu RAL 5005	55080 Blu RAL 5010	55082 Blu RAL 5012
5085 Blu RAL 5015	55086 Blu RAL 5017	55088 Blu RAL 5018	55087 Blu RAL 5024	55090 Verde RAL 6001	55091 Verde RAL 6002	55096 Verde RAL 6005
55105 Verde RAL 6011	55112 Verde RAL 6018	55114 Verde RAL 6020	55120 Verde RAL 6027	55123 Verde RAL 6029	55122 Verde RAL 6032	55121 Grigio RAL 7001
55124 Grigio RAL 7005	55129 Grigio RAL 7011	55130 Grigio RAL 7016	55131 Grigio RAL 7021	55144 Grigio RAL 7032	55147 Grigio RAL 7035	55154 Marrone RAL 8002
55155 Marrone RAL 8003	55163 Marrone RAL 8011	55168 Marrone RAL 8017	55189 B.Perla RAL 9002	55180 Allumino RAL 9006	55198 Trasparente Luc.	5199 Trasparente Opa.

SPRAY ACRILICI OPACHI

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

55300 Orange RAL 2003	55301 Rosso RAL 3027	55302 Violetto RAL 4003	55303 Viola RAL 4008	55304 Magenta RAL 4010
55305 Blu RAL 5012	55306 Bianco Blu RAL 5021	55308 Verde RAL 6003	55307 Verde RAL 6021	55309 Marrone RAL 8011

SPRAY DORATURA

Vernice acrilica che, depositando uno strato metallico, dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico. Adatto per decorare cornici, soprammobili, coppe, articoli natalizi, cerchioni. Per un miglior risultato spruzzare lo smalto in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervalli di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

55431 Oro Palladio	55420 Cromo Oro	55421 Croma Argento	55430 Oro Ricco	55432 Argento	55433 Rame

SPRAY METALLIZZATI

Smalto adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Aderisce perfettamente sui vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro. Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bomboletta deve essere circa 20-25°C. Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervallo di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.

55500 Rosso	55501 Verde	5503 Nero	55504 Viola	55502 Blu	55505 Argento